



机加工滚针轴承

NX D 14-47mm-**NX12+XL**

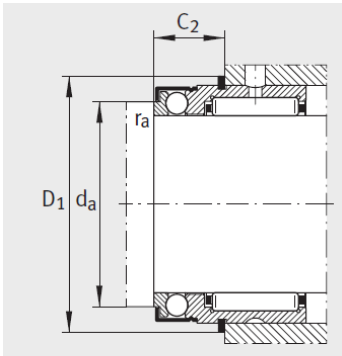

安装尺寸
外圈带卡环



NX
① 润滑油孔

用于油润滑：	NX12
：	XL

尺寸mm：	
质量m≈g：	28
F：	12
D：	21
C-0.25：	18
C：	4.7
d E8：	12
r min：	0.3

安装尺寸mm：	
C：	10
D：	23.7
d：	16.6
rmax：	0.3

基本额定载荷N：	
径向：	5400
径向：	4300
轴向：	4850
轴向：	8200

疲劳极限载荷N：	
C：	830
C：	365
极限转速nG min-1：	9500
推荐的内圈型号：	IR8X12X10-IS1
合适的卡环：	WR21、S W21

