



机加工滚针轴承

NX D 14-47mm-**NX25+XL**

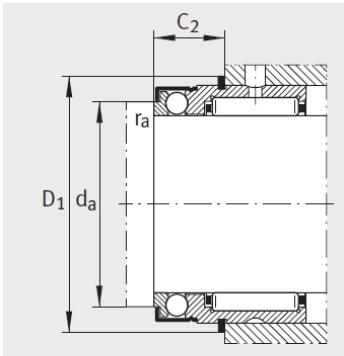

安装尺寸
外圈带卡环



NX
① 润滑油孔

用于油润滑：	NX25
：	XL

尺寸mm：

质量 $m \approx g$ ：	115
F：	25
D：	37
C-0.25：	30
C：	8
d E8：	25
r min：	0.3

安装尺寸mm：

C：	14.2
D：	40.4
d：	31.6
rmax：	0.3

基本额定载荷N：

径向：	16800
径向：	22400
轴向：	11100
轴向：	24300

疲劳极限载荷N：

C：	4150
C：	1080
极限转速 $n_{G \min - 1}$ ：	4900
推荐的内圈型号：	IR20X25X 16-IS1
合适的卡环：	WR37、S W37

