



机加工滚针轴承

NX D 14-47mm-**NX30+XL**

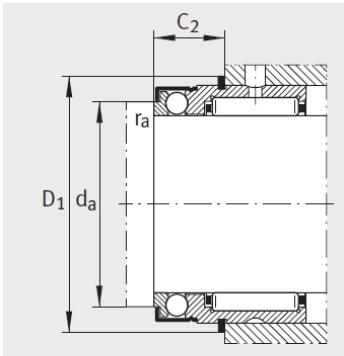

安装尺寸
外圈带卡环



NX
① 润滑油孔

用于油润滑：	NX30
：	XL

尺寸mm：

质量m≈g：	130
F：	30
D：	42
C-0.25：	30
C：	10
d E8：	30
r min：	0.3

安装尺寸mm：

C：	14.2
D：	45.1
d：	36.5
rmax：	0.3

基本额定载荷N：

径向：	25500
径向：	36000
轴向：	11700
轴向：	28000

疲劳极限载荷N：

C：	6300
C：	1230
极限转速nG min-1：	4300
推荐的内圈型号：	IR25X30X 20
合适的卡环：	WR42、S W42

