



丝杠支撑轴承

单向760- 7602012-TVP

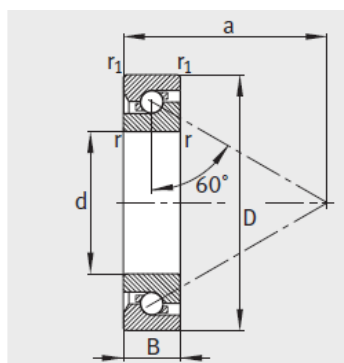

7602、7603、BSB



相邻结构设计

型号：	7602012-TVP
质量m ≈ kg：	0.042

尺寸mm：

d：	12
公差：	0/-0.004
D：	32
公差：	0/-0.006
B：	10
公差：	0/-0.08
r,r min：	0.6
a ≈：	24

安装尺寸mm：

D H12：	27
d h12：	17

基本额定载荷 轴向：

动载荷N：	12200
静载荷N：	20700
极限转速 nG脂 min - 1：	8000
轴承 摩擦 力矩2) MRL Nm：	0.015
刚度1) 轴向 CaL N/μm：	476
轴向 跳动4) μm：	2

推荐的INA锁紧螺母,
需单独订购：

型号1：	ZM12
型号2：	AM12
锁紧 Nm：	8
轴向 N：	6110

: