



丝杠支撑轴承

单向760-7603030-TVP

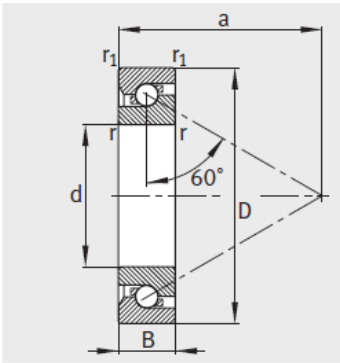

7602、7603、BSB



相邻结构设计

型号：	7603030-TV P
质量m ≈ kg：	0.409
尺寸mm：	
d：	30
公差：	0/-0.006
D：	72
公差：	0/-0.007
B：	19
公差：	0/-0.12
r,r min：	1.1
a ≈：	55.5
安装尺寸mm：	
D H12：	61
d h12：	45
基本额定载荷 轴向：	
动载荷N：	36500
静载荷N：	89000
极限转速 nG脂 min-1：	3200
轴承 摩擦 力矩2) MRL Nm：	0.13
刚度1) 轴向 CaL N/μm：	1073
轴向 跳动4) μm：	2
推荐的INA锁紧螺母, 需单独订购：	
型号1：	ZM30
型号2：	AM30
锁紧 Nm：	55
轴向 N：	16180

: