



丝杠支撑轴承

单向760-7602017-TVP

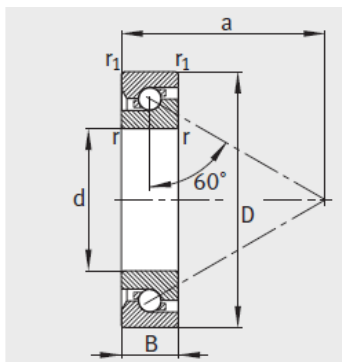

7602、7603、BSB



相邻结构设计

型号：	7602017-TV P
质量m ≈ kg：	0.074

尺寸mm：

d：	17
公差：	0/-0.004
D：	40
公差：	0/-0.006
B：	12
公差：	0/-0.08
r,r min：	0.6
a ≈：	31

安装尺寸mm：

D H12：	34.5
d h12：	23

基本额定载荷 轴向：

动载荷N：	17200
静载荷N：	32500
极限转速 nG脂 min-1：	6000
轴承 摩擦 力矩2) MRL Nm：	0.03
刚度1) 轴向 CaL N/μm：	596
轴向 跳动4) μm：	2

推荐的INA锁紧螺母,
需单独订购：

型号1：	ZM17
型号2：	AM17
锁紧 Nm：	15
轴向 N：	8060

: