



丝杠支撑轴承

单向760-BSB020047-T

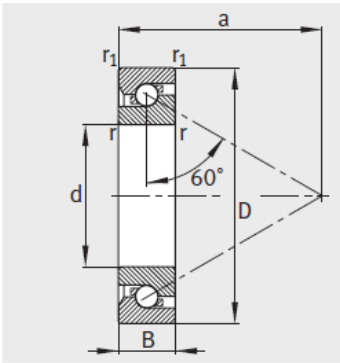

7602、7603、BSB



相邻结构设计

型号：	BSB020047-T
质量m ≈ kg：	0.13

尺寸mm：	
d：	20
公差：	0/-0.005
D：	47
公差：	0/-0.006
B：	15
公差：	0/-0.12
r,r min：	1
a ≈：	36.5

安装尺寸mm：	
D H12：	39.5
d h12：	27.5

基本额定载荷 轴向：

动载荷N：	20800
静载荷N：	43000
极限转速 nG脂 min-1：	5600
轴承 摩擦 力矩2) MRL Nm：	0.05
刚度1) 轴向 CaL N/μm：	703
轴向 跳动4) μm：	2

推荐的INA锁紧螺母,
需单独订购：

型号1：	ZM20
型号2：	AM20
锁紧 Nm：	18
轴向 N：	8490

: