


轴承座


d 140-240mm-LOE230-N-AF-L+LOE230-N-AL-L+22230-E1



设计类型 B

③ 定位轴承 BF



④ 浮动轴承 BL

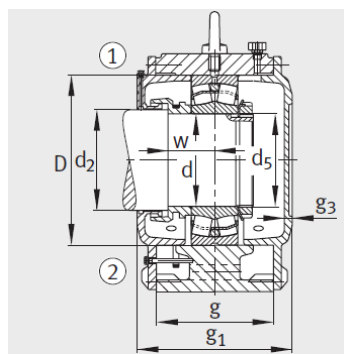

设计类型 A

① 定位轴承 AF

② 浮动轴承 AL



型号：

定位轴承轴承座： LOE230-N-AF-L

浮动轴承轴承座： LOE230-N-AL-L

轴承： 22230-E1

开槽锁紧螺母： KM30

止动垫圈： MB30

油量 初始注油量 l： 4.2

油位 高度 x mm： 65-90

质量 m 轴承座 ≈ kg： 125

尺寸：

d： 150

a： 660

g： 275

h： 395

d： 156

d： -

d： M150 × 2

w： 82

b： 190

c： 70

D： 270

g： 200

g： 18

h： 220

m： 530

n： 100

u： 42

v： 60

s :	M36
y :	-

: